



Verkol

Lubricantes

**Хранително - вкусова
индустрия**





Verkol

Lubricantes



С повече от 80 години опит, VERKOL S.A. е лидер в света на смазките и специалните продукти. Високото качество на всички наши продукти, което е напълно доказано, е в резултат на поставянето на конкретни стратегически задачи, като гъвкавост, креативност и нововъведения.

Постигането на тези цели е направено с мисъл за качество и природосъобразна система за управление, сертифицирана със споразумение по ISO-9001 и ISO-14001 стандарти, което ни позволява да представим и продължим да усъвършенстваме процесът в продуктовото разработване и с високо технологични ползи, както и контрол за намаляване на въздействието върху околната среда на нашата дейност и продукти.

Техническите иновации са създадени в сътрудничество с експертна група R&D, която има най-модерното, характерно оборудване и работни тестове за смазки.

Нашата главна цел е да постигнем пълното удовлетворение на нашите клиенти и по тази причина целия екип на VERKOL S.A. е много близко до всички тези хора, с които си сътрудничим за постигането на най-добрите резултати в смазването на техните машини и оборудване.



Н-1 КЛАСИФИКАЦИЯ

Масла за инцидентен контакт с храна.

Те отговарят на здравните изисквания и физиологически безвредни масла.

МАСЛА



LACERTA FG

ISO VG 100 и 150

Масло с отлични противо-износващи се свойства, за употреба в системи в които циркулира масло или такива в които не се добавя масло в които температурите не надвишават **120°C**. То е създадено за смазване на всички видове машини в хранителната индустрия и опаковането им, с ръчно или механично смазване. Подходящо е за мултифункционални циркулиращи системи, вериги и транспортни ленти, където има вероятност да има инцидентен контакт с храната. Поради неговото анти-ръжда свойство то предпазва механизмите от нуждата от почистващи агенти.

Н-1 Категория, NSF регистрация № 128132 и 128133



VEST

ISO VG 32 / 46 / 68

Висококачествено хидравлично масло създадено за смазване на хидравлични системи от всички с нормална и средна температура. То осигурява голям коефициент на полезно действие на предавките и дълъг живот на цялата система. Поддържа системата чиста, предпазва от появата на утайка и увеличава живота на запечатващите материали, клапани и уплътнители. Честото допълване и загуби са избегнат и заради неговата слаба летливост.

Намалява износването на помпите, докато те изчистват бързо въздуха. Има отлична термална стабилност и анти износващи свойства!

Н-1 Категория, NSF регистрация № 128127, 128128 и 128129



NAVASYNT FG 46

Синтетична течност за въздушно въртящи се компресори. Осигурява добра работа на техниката, икономически ползи и чист от вредни изпарения въздух. Увеличава живота на инсталациите със състен въздух, поддържа и почиства въздухопроводите без допълнителни добавки.

Н-1 Категория, NSF регистрация № 128140



COMPOUND FG

ISO VG 220 / 320 / 460

Висококачествено масло за индустриални скоростни кутии, търкалящи се лагери, помпени лагери и циркулиращи системи. Има отлични противоизносващи свойства, **Extreme Pressure** и характеристики против образуване на ръжда и много добри защитни свойства против корозия и оксидация. Специално е разработено за **spur, helikoidal** и топли скоростни кутии в хранително вкусовата промишленост с широк температурен диапазон.

Н-1 Категория, NSF регистрация № 128124, 128125 и 128126



MEDICINALVASELINE OIL

Бяло медицинско масло за употреба в козметичната, фармацевтичната, хранителната, текстилната промишлености, и др.

То отговаря на **U.S.P. (U.S.A.), D.A.B. (Germany), B.P. (U.K.), CODEX (France)** и на **Испанските**

Здравна Регистрация № 31.4080/CAT-3603.



ГРЕСИ



VERKOFOOD FG

Drop Point: 145°C NLGI Grade: 2

Грес за основно смазване на лагери машинни връзки и плъзгащи се машинни елементи, където температурите не надвишават **120°C**. Притежава изключителна прилепналост и висока водоустойчивост. Създадена е специално за смазване на буталата на поточни линии за бутилиране, също така може и да запечатва лагери, хранителни транспортни системи в контакт с вода и като цяло с машините в хранително-вкусовата промишленост. Високо устойчива на натоварване и със силно запечатващи свойства.

H-1 Категория, NSF регистрация № 123124



VERKOFOOD COMPLEX

Drop Point: 270°C NLGI Grade: 2 и 0

Грес за смазване на носещи лагери и предавки с голямо натоварване при бавно движение, като запушващи в по-скъпите или закрепващи в по-евтините машини. Със специалната си комбинация от бели частици тя има много нисък коефициент на триене. Много издръжлива на високи температури тя е много удобна за смазване на лагери на сухи пещи. Също така тя е с голяма водоустойчивост и предлага огромно запечатване и водо-отблъскващи свойства. Има я и във вариант **NLGI 0** за централно смазване на системи и скоростни предавки.

H-1 Категория, NSF регистрация № 128131 и 128802



VERKOFOOD WR-2

P.Gota: 275°C Grado NLGI: 2

Синтетична грес за смазване на лагери и всички видове подвижни части подложени на голям натиск при високи и ниски температури. Нейната структура е много близка до тази на **VERKOFOOD COMPLEX**, но тъй като е синтетична, позволява много по дълъг период между пресмазването и работна температурна амплитуда от **-40°** до **160°C**. Препоръчва се специално лагери във фризерни камери или котелни помещения. Напълно е устойчива на студена и топла вода.

H-1 Категория, NSF регистрация № 128130



VERKOFOOD LT-2

Drop Point: 150°C NLGI Grade: 2

Синтетична грес, специално разработена за употреба в механизми в които има вероятност за инцидентен контакт с храната и работещи при много ниски работни температури от порядъка на **-60°** до **100°C**. Има висока издръжливост на водоизмиване, оксидация и корозия, и по тази причина е най подходяща за използване в охладителната и хладилна индустрии, в машини, които осигуряват хладен въздух и в такива които работят в складове при много ниски температури (конвейери, вериги и др.)

Сертифицирано по ISO 6743-9-X-EBHA-2.

H-1 Категория, NSF регистрация № 131808



VERKOFOOD-55

Drop Point: 65°C NLGI Grade: 4

Твърд вазелин за употреба в козметичната, фармацевтичната, ветеринарната, хранителната, текстилната и пакетиращата индустрии.

То отговаря на **U.S.P. (U.S.A.), D.A.B. (Germany), B.P. (U.K.), CODEX (France)** и на **Испанските**

Здравна Регистрация № 39.351/M-686.



МАСЛА И ГРЕСНИ СМАЗКИ КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ

Н-1 КЛАСИФИКАЦИЯ

Маслата служещи за смазване на машини в хранително вкусовата индустрия, които са в близост до храните за консумация се класифицират по **Н-1**. Разрешени са да се използват като смазки на места, където има вероятност да има инцидентен контакт с храната.

Всички масла класифицирани по **Н-1** трябва да са абсолютно НЕ токсични и физиологични безвредни. Тези условия са сертифицирани по NSF International.

Повечето смазки включени в този каталог са сертифицирани по **Н-1** и имат регистрационен №. Сертификати от тези документи можете да получите от:

www.nsf/usda/psnclistings.asp



Н-2 КЛАСИФИКАЦИЯ

Сертифицираните по **Н-2** смазки са тези използвани в машини и части, където няма вероятност за контакт с храната. Но те също така трябва да бъдат НЕ токсични съгласно действащите **екологични норми за изтичане**. Тези смазки трябва да отговарят на качествените изисквания нужни за НЕ намеса в производството на хранителния процес.




Някои от продуктите на **Verkol**, които отговарят на нивото на качество **Н-2**.

PATELA	Синтетична течност за скоростни кутии
CORVUS EP	Синтетична течност за скоростни кутии
VERKOL GT-7	Течност за скоростни кутии
NAVASYNT	Синтетична течност за компресори
SYNKOL	Синтетична течност за вериги
CADENAS WT	Гел за вериги
ALDEBA GT-6	Неразтворима грес
POLAR 54	Грес за ниски температури
EPX	Мултифункционална грес за EP
VERKOMAX SG	Грес за високи температури
VERKOL WG	Полутечен гел за скоростни кутии
PATELA G-00	Синтетична грес за скоростни кутии
MOLYWHITE SUPER	Сборна бяла паста
VERKOSYL G-2	Силиконова паста





ДРУГИ КАТАЛОЗИ НА VERKOL

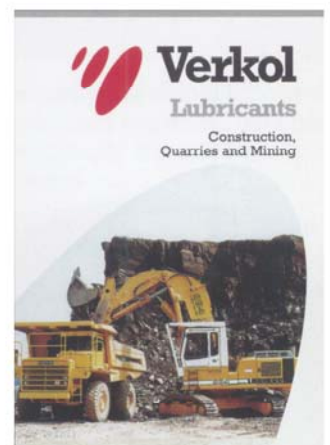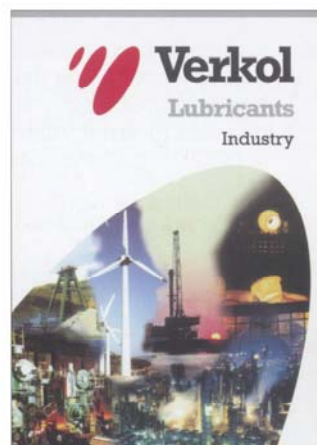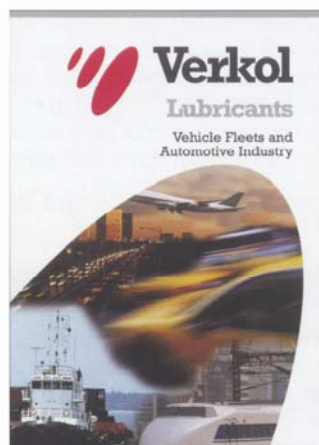

*Златен
Меркурий ЕООД*

София
ул. "Странджа" №103
магазин за авточасти
V.A.T.: BG 130 358 310
тел.: 931 10 75, 931 31 07
факс: 931 04 41
моб.тел.: 0888 250 883
e-mail: office@merkury-bg.biz
www.merkury-bg.biz